

TOA

WATERBLOCK COLOR

CHỐNG THẤM MÀU



- **CHỐNG THẤM TỐI ƯU**
- **BÁM DÍNH TỐT**
- **CHE PHỦ VẾT NỨT NHỎ**
- **KHÁNG KIỀM, RÊU MỐC**



CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3775 678 Fax: (0274) 3775 005

www.toagroup.com.vn

[TOA Paint Viet Nam](#)

VĂN PHÒNG CHÍNH

Tòa nhà E-Town 3, Lầu 8, Phòng 8.5,

364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3813 1999 Fax: (028) 3813 1113



Web




Facebook



Youtube



Zalo

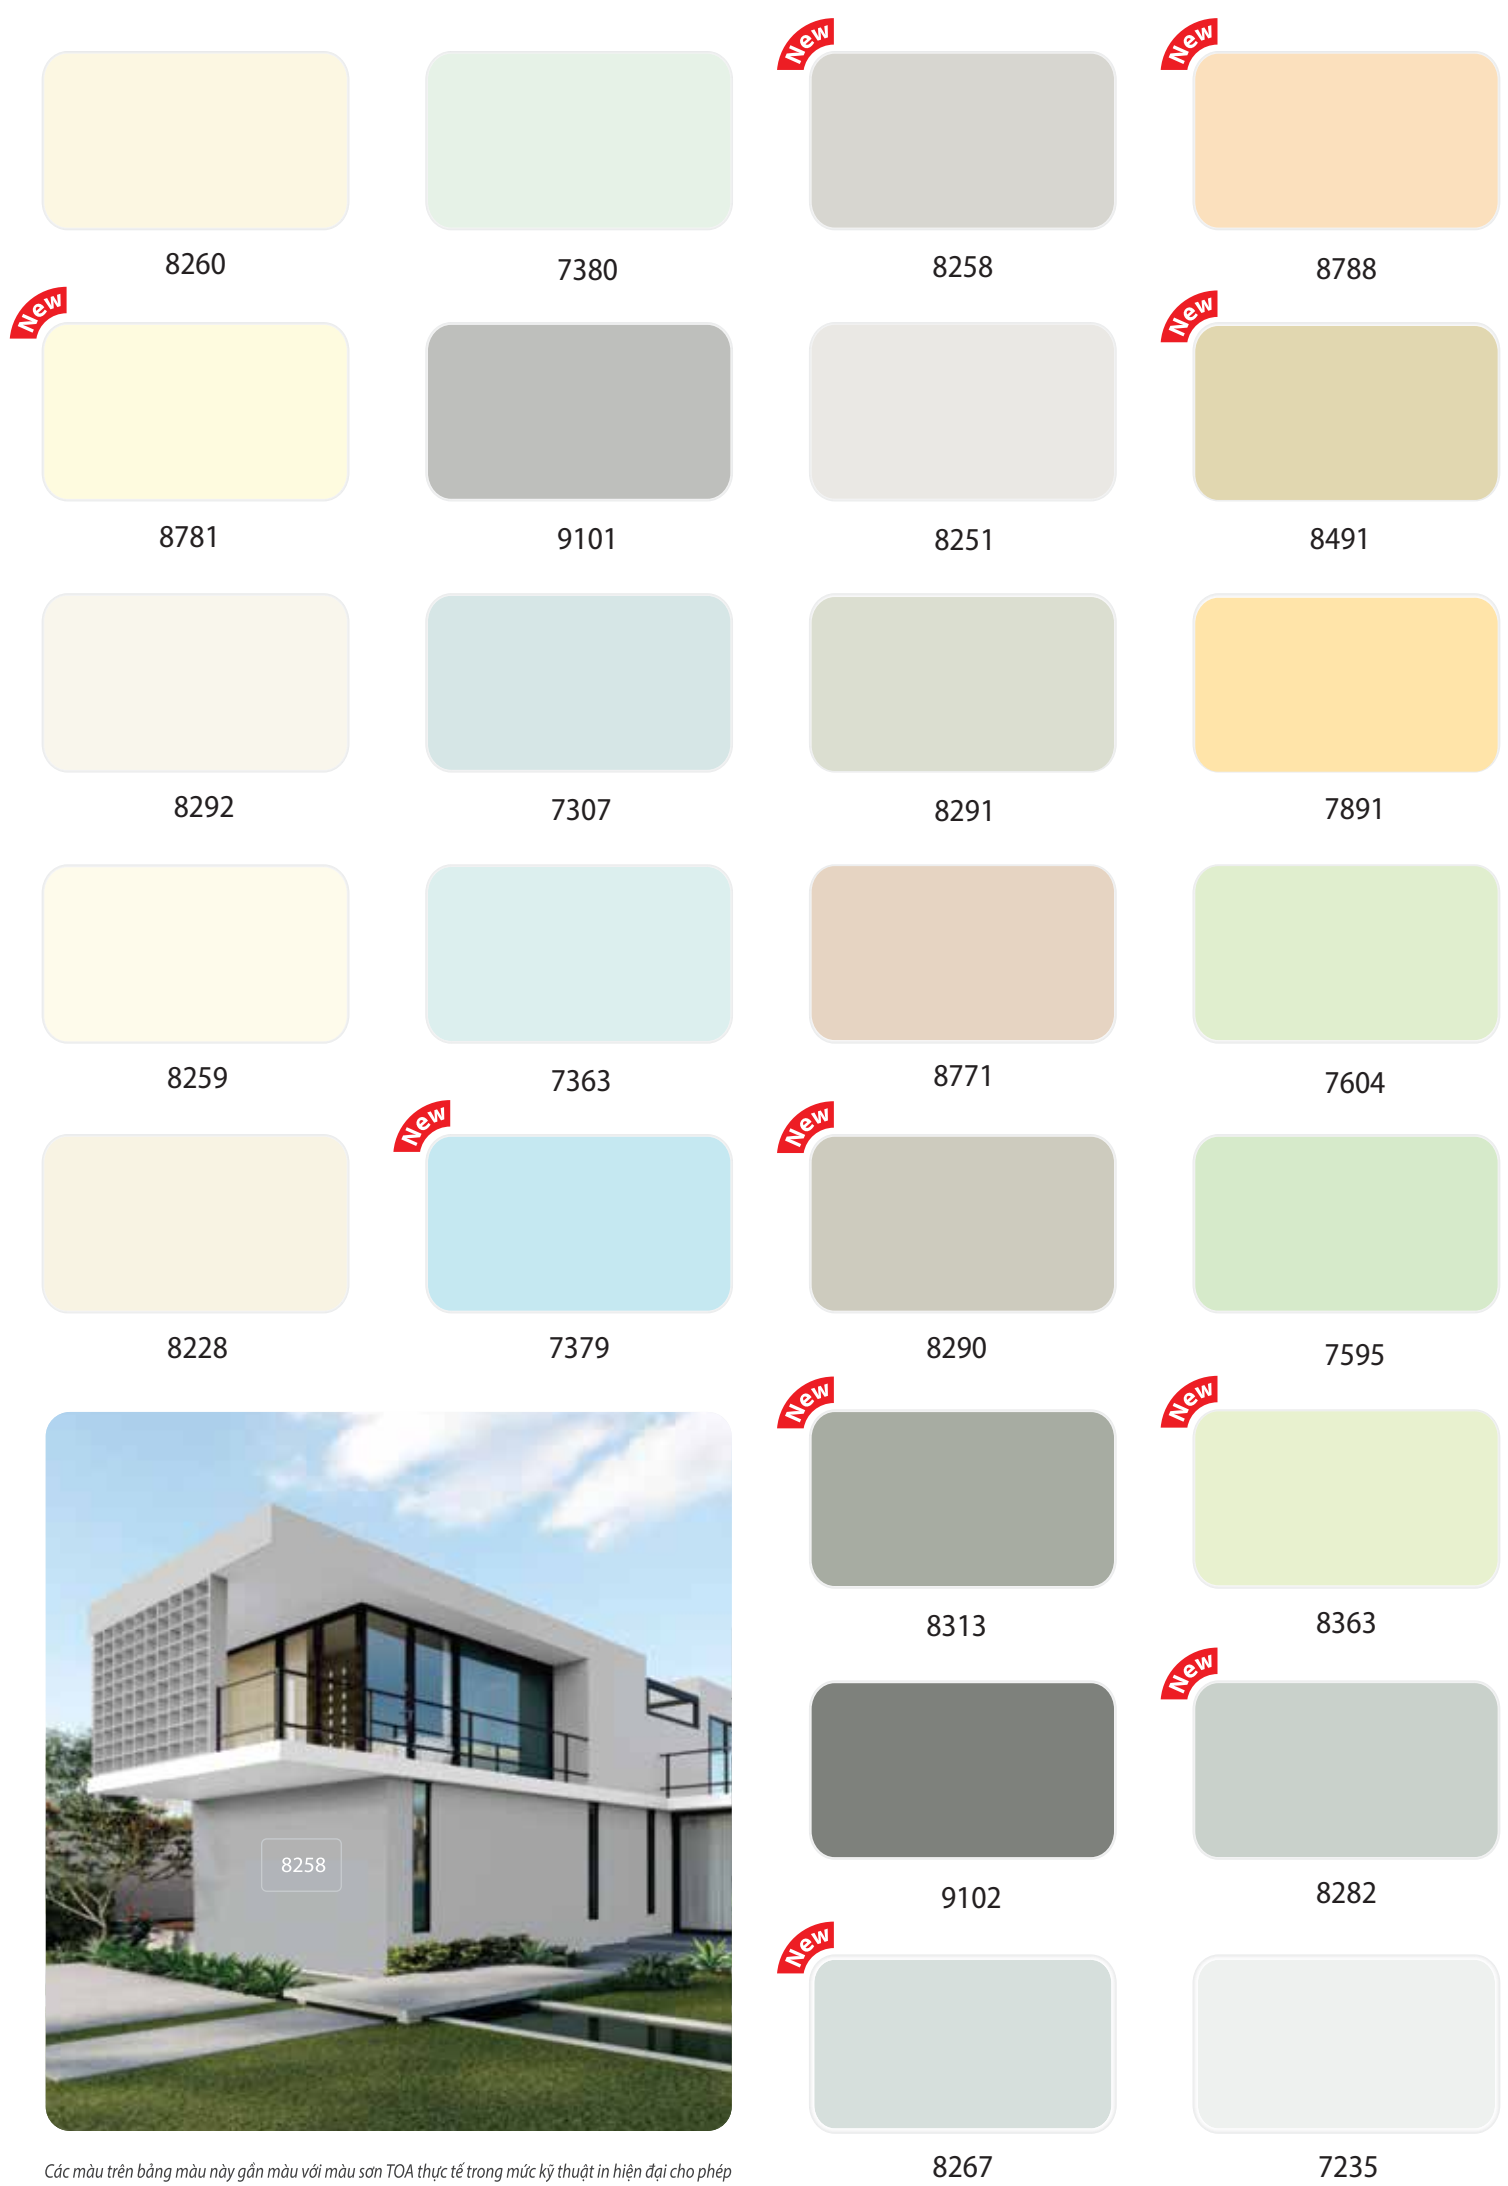

Các màu trên bảng màu này gắn màu với màu sơn TOA thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép

TOA WATERBLOCK COLOR

TOA Waterblock Color là sản phẩm chống thấm gốc nước một thành phần được sản xuất từ nhựa acrylic copolymer, với ưu điểm không cần pha với xi măng, dễ thi công, có màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

TOA Waterblock Color thích hợp sử dụng để chống thấm cho các bề mặt tường đứng ngoài thất mới và cũ như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, ...

Tường Vữa xây

Màng bảo vệ
TOA Waterblock Color

- Chống thấm tối ưu với công nghệ **Hydro Block Power**
- Bám dính tốt, không phồng rộp
- Màn sơn co giãn có thể che lấp được các khe nứt nhỏ

- Chống rong rêu, nấm mốc
- Kháng kiềm hiệu quả
- Không sử dụng chì & thủy ngân

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
THI CÔNG SƠN

- **Bề mặt tường mới:** Loại bỏ hết tạp chất, để khô bề mặt ít nhất 28 ngày, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
- **Bề mặt tường cũ:** Loại bỏ lớp sơn cũ, xử lý các vũng bị rong rêu, nấm mốc, gia công và làm phẳng vết nứt.
- Sử dụng 1 lớp sơn lót đa năng **TOA Hydro Quick Primer**.

- Chọn màu bằng máy pha màu tự động.
- * Sản phẩm có thể pha màu tại các Trung tâm pha màu tự động của Sơn TOA.
- Khuấy đều và thi công 2 lớp **TOA Waterblock Color**, mỗi lớp cách nhau 2 giờ.
- Bề mặt khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày.